TYÖTASOT 2022

KAUNIIT & KESTÄVÄT **TASOT**

ecolam
Hahle-ryhmä

Työtasoja Polvijärveltä

Ecolamin valmistamat työtasot tunnetaan ensiluokkaisesta laadustaan ja kestävyydestään. Käytämme raaka-aineina suomalaista lastulevyä ja Euroopasta toimitettuja alan johtavien valmistajien laminaatteja. Olemme valmistaneet työtasoja jo vuodesta 1989. Vuosien vankka kokemus, jatkuva tuotekehitys ja viimeisin valmistustekniikka takaavat tuotteiden korkean laadun. Itä-Suomessa Polvijärven kunnassa sijaitseva tehtaamme työllistää yli 60 henkeä.

KOLME SYYTÄ VALITA **ECOLAMIN TASO**

1

KORKEA LAATU

Laminaattitasomme on valmistettu suomalaisesta P2-luokan lastulevystä ja markkinoiden parhaista laminaateista. Ecolamin tasojen pintalaminaatin paksuus on 0.7-1,0 mm. Markkinoilla on runsaasti paljon ohuempia pintalaminaatteja, mutta tällöin tason kulutuksenkestävyys ei ole yhtä korkealla tasolla. Lisäksi käytössämme on AirTec-reunoituskone, jolla saamme tehtyä kestävät ja tyylikkäät ABS-reunoitukset tasoihin.Tason huolellisella valinnalla voit nauttia keittiöstäsi vuosia ilman huolia.

2

MONIPUOLISUUS

Ecolamin laajasta mallistosta löytyy järkevät ratkaisut vaativimpiinkin kohteisiin. Ecolamin monipuoliset kuosit ja koneistukset mahdollistavat erilaiset reunamuodot ja muut erikoisratkaisut. Asiantunteva palvelumme on erinomainen tekninen apu ongelmatilanteessa.

3

KOTIMAISUUS

Kaikki Ecolamin tasot valmistetaan Polvijärvellä. Ecolam on osa kotimaista perheyritystä. Hahle-ryhmä työllistää yli 200 henkeä Suomessa.

NÄYTTÄVÄT
LAMINAATTITASOT

Korkealaatuinen laminaattitaso on hyvännäköinen ja helppohoitoinen vaihtoehto niin perinteiseen kuin moderniinkin keittiöön. Valikoimistamme löytyy runsaasti upeita kuoseja monenlaiseen makuun. Valitse laadukas korkeapainelaminaatti.

TUTUSTU VALIKOIMAAN: HAHLE.FI

OMINAISUUDET

Raaka-aineet ja valmistusmenetelmät vaikuttavat merkittävästi laminaattitasojen kestävyyteen. Laminaattitasomme on valmistettu suomalaisesta P2-luokan lastulevystä ja markkinoiden parhaista korkeapainelaminaateista. Ecolamin tasojen pintalaminaatin paksuus on 0,7-1,0 mm. Markkinoilla on runsaasti paljon ohuempia pintalaminaatteja, mutta tällöin tason kulutuskestävyys ei ole yhtä korkealla tasolla. Myös huono lastulevy heikentää laminaattitason kestävyyttä. Tason huolellisella valinnalla voit nauttia keittiöstäsi vuosia ilman huolia.

YKSIVÄRISET

2255V Valkea väre
1100U Puhdasvalkea väre
4771TS Puhdasvalkea matta
9417HW Puhdasvalkea kiiltävä

1046TS Greige

2965V Harmaa väre

8681RS Valkea roughstone

0190TS Musta, matta

2967V Tummanharmaa

0190RS Musta roughstone

KIVIKUOSIT

0023EM Carrara marmori

8115N Calacatta marmori

2238N Breccia vaalea

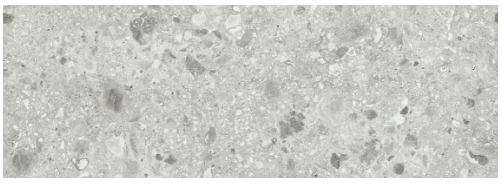

2240N Breccia tumma

1016XI Lombardian marmori

1017XI Marquina marmori

1019XI Windsorin liuske

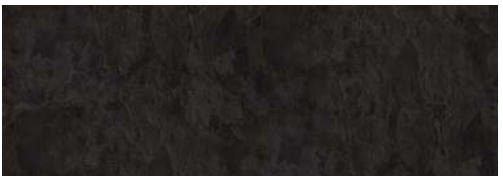

1021U Kupari

1071XI Amarillo marmori

1073R Bronx kivi

2341N Livornon marmori

3170U Hiilipuu

3447EM Betoni

0095EM Terrazzo marmori

3577EM Nero marmori

4010AJ Grunge kivi

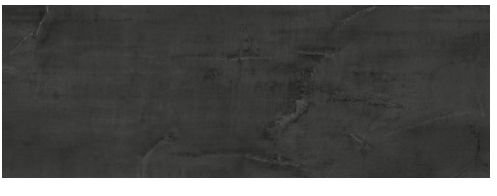

4915U Siniteräs

5018N Vaalea caesarkivi

PUUKUOSIT

0074P Yukonin mänty

0072P Viilupähkinä

1059P Vaalea jalava

1055P Viilukoivu

4076EM Tammi natur

3861RW Vaalea vintage tammi

4161WH Kelomänty

4339WH Hopeamänty

4344WH Rustiikkitammi

8431U Vaalea tammi

VIIMEISTELE KEITTIÖSI **UPEILLA YKSITYISKOHDILLA**

ILMEIKKÄÄT VÄLITILAT

Saat minkä tahansa Ecolamin laminaattikuosin myös välitilalaminaattina. Lopputulos syntyy nopeasti ja vaivattomasti. Löydät varmasti mieleisesi vaihtoehdon laajasta mallistostamme.

TASOT MINKÄLAISEEN TILAAN TAHANSA

Meiltä saat tasot valmiiksi työstettynä juuri sellaisena kuin haluat. Kulmat, pyöristykset ja aukotukset eivät tuota ongelmaa.

KESTÄVÄT REUNANAUHOITUKSET

Laminaattikuoseihimme voit valita kestävän ABS-reunanauhan mallistomme mukaan. Abs-tasot reunanauhoitetaan AirTec-menetelmällä, jolloin nauhoituksen yhteydessä ei käytetä liimaa laisinkaan. AirTec-menetelmän ansiosta sauma on näkymätön ja sen kosteudenkestävyys on parempi kuin perinteisellä menetelmällä tehdyssä reunassa.

YKSILÖLLISETVIIMEISTELYT

Voit valita laminaattitasoosi myös tyylikkään puureunan. Puulajeina tammi, punapyökki tai koivu.

YLELLISET
MASSIIVIPUUTASOT

Laadukas massiivilankkurakenne on miellyttävän tuntuinen työtaso luonnonmateriaaleja arvostavalle. Säännöllinen hoito säilyttää tasojen pinnat kauniina. Tasot toimitetaan valmiiksi hioittuna ja öljyttyinä.

TUTUSTU VALIKOIMAAN: HAHLE.FI

MASSIIVITASOT 30 MM

Tammi

Tammi + valkea öljy

Tammi + musta öljy

Saarni

Saarni + valkea öljy

Saarni + musta öljy

Koivu

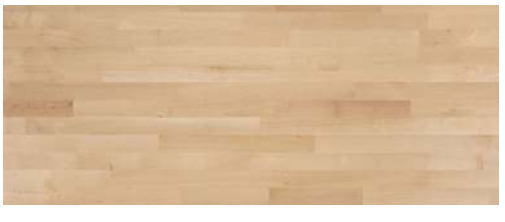

Amerikkalainen pähkinä

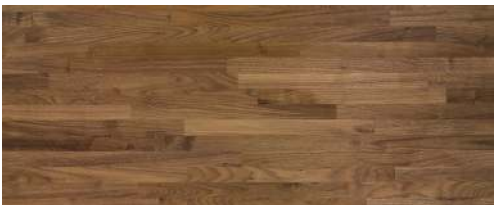

Eurooppalainen pähkinä

Savutammi

Savutammi + musta öljy

OMINAISUUDET

Ecolamin puutasoihin on valittu parhaat, juuri työtasoihin sopivat materiaalit. Ylellinen lamellirakenne on rauhallisen näköinen ja miellyttävän tuntuinen. Tasot toimitetaan valmiiksi silkinhohtoiseksi hiottuina ja öljyttyinä. Muista myös asennuspaketti ja hoitoaineet.

40 mm tammi ja antiikkitammi on liimattu 79 mm leveistä lankuista. Antiikkitammen kitatut oksat ja värivirheet kuuluvat malliin. Antiikkitammen rustiikkipinta on tehty harjaamalla.

MASSIIVITASOT 40 MM

Tammi + kirkas öljy

Antiikkitammi + kirkas öljy

Tammi + valkea öljy

Antiikkitammi + valkea öljy

Tammi + musta öljy

Antiikkitammi + musta öljy

KOSTEUDENKESTÄVÄT **SPA-LEVYT**

Spa-levy on kehitetty korkeaa kosteudenkestoa vaativiin kohteisiin. Kaikki levyn valmistuksessa käytetyt komponentit ovat 100% vedenpitäviä. Pintamateriaali on kulutusta kestävää korkeapainelaminaattia. Spa-levyn asennus on hyvin nopeaa verrattuna esim. kaakelointiin. Levyn paksuus on 8 mm. TUTUSTU VALIKOIMAAN: HAHLE.FI

VÄRIVAIHTOEHDOT

4338WH Talvimänty

4344WH Rustiikkitammi

9417WG Ruoko valkea

0901WG Ruoko musta

9417HW Puhdasvalkea kiiltävä

OMINAISUUDET

Levyyn on helppo tehdä tarvittavat koneistukset esimerkiksi sähkörasioille. Asennus on nopeaa ja lopputulos syntyy nopeasti. Levyn paksuus on 8 mm.

KOSTEUDENKESTÄVÄT **KOMPAKTITASOT**

Etsitkö vaihtoehtoa kivitasolle? Kompaktitaso on massiivilaminaattia, joka on erittäin kestävä, hygieeninen, helppohoitoinen sekä 100% vedenpitävä.
Tason paksuus on ainoastaan 12 mm. TUTUSTU VALIKOIMAAN: HAHLE.FI

VÄRIVAIHTOEHDOT 12 MM

2286U Valkea väre

2286SX Valkea lohko

0080SX Musta lohko

0077SX Harmaa lohko

0026NN Sementti

0406NN Kashmir graniitti

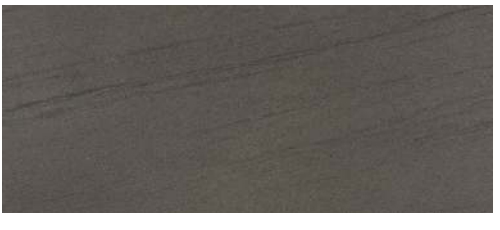

0428NN Luolakivi

0101TS Valkea, matta

0190TS Musta, matta

VÄLITILAAN 4 MM

0328U Harjattu alumiiniväri

0091HW Ultravalkea kiiltävä

0190TS Musta, matta

0101TS Valkea, matta

OMINAISUUDET

Materiaali on 100 % massiivilaminaattia. Levyn paksuus 12 mm. Sisäosa on musta kaikissa muissa paitsi, mattavalkoinen on sisäosaltaan valkoinen. Reunassa loiva pyöristys. Altaan ja lieden aukot mahdollista tilata Ecolamilta. Levy on työstettävissä pistosahalla/pyörösahanterillä.

KUN
YKSITYISKOHDAT RATKAISEVAT

ALLASUPOTUKSET

Ecolamilta on mahdollista tilata tasoon valmiiksi kiinnitetty allas. Tason pinta jatkuu tasaisena, kun allas kiinnitetään altapäin. Näin saadaan todella viimeistelty ja moderni lopputulos. Yksinkertainen on kaunista!

NÄYTTÄVÄT & HELPPOHOITOISET
VÄLITILALAMINAATIT

Laminaatti on helppohoitoinen materiaali välitilaan, koska sen puhdistaminen on vaivatonta. Kaikki Ecolamin laminaattilevyt on saatavissa myös välitilalevynä. Lisäksi mallistossamme on laminaattikuosit, joita saa vain välitilaan. TUTUSTU VALIKOIMAAN: HAHLE.FI

VÄRIVAIHTOEHDOT

9417WG Valkea ruoko

0901WG Musta ruoko

9417PI Valkea apila

0901PI Musta apila

2022A Harjattu alumiinilaminaatti

+ MYÖS KAIKKI LAMINAATTITASOVÄRIT

OMINAISUUDET

Levyyn on helppo tehdä tarvittavat koneistukset esimerkiksi sähkörasioille. Asennus on nopeaa ja lopputulos syntyy nopeasti. Levyn paksuus on 10 mm.

VAIKKA LAATU
RATKAISEE,
TYYLISTÄKÄÄN EI
TARVITSE TINKIÄ.
ecolam
Hahle-ryhmä